

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: edp@nt-rt.ru || <https://lidea.nt-rt.ru/>



Идея тепла и уюта в ваш дом

**СТАЛЬНЫЕ
ПАНЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ
ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ**

ЛИДЕЯ тип 20

СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР ТИПА 20

ТИП 20

Стальной панельный радиатор типа 20 представляет собой двухрядный без конвектора, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (2 – две панели, 0 – отсутствие конвектора) отопительный прибор глубиной 84мм. Данный тип радиаторов представлен высотами 300, 500, 600, 700 мм и длинами от 400 до 3000мм.



■ в разобранном виде




■ вид спереди




■ в собранном виде



■ вид сзади

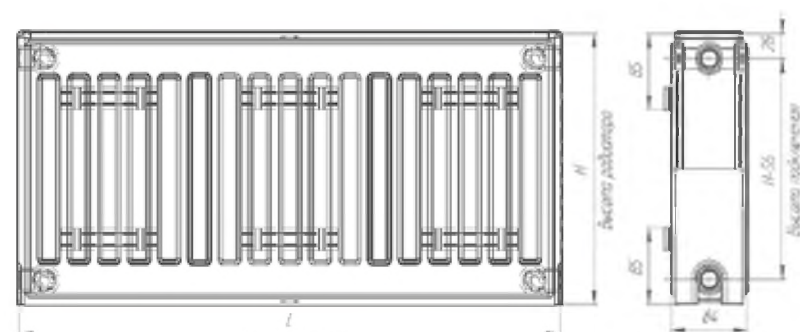

■ Тип Компакт

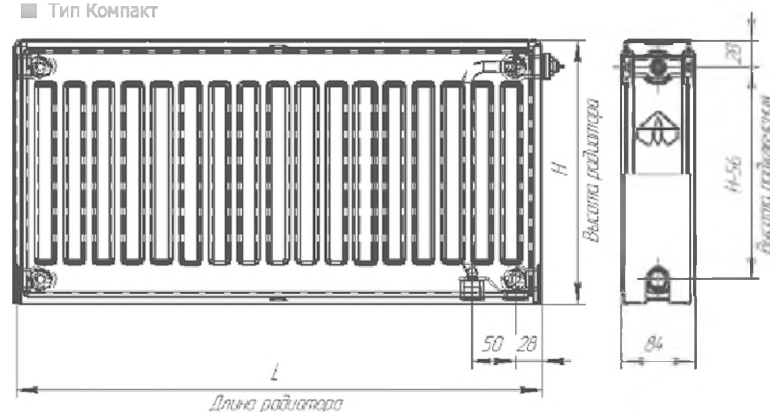

■ Тип Универсал

Высота 300 мм						
Типоразмер радиатора	Длина L, мм	Номинальный тепловой поток, Вт		Масса, кг	Объем, литры	
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)*			
ЛУ ЛК 20 - 304	400	359	232	6,1	1,7	
ЛУ ЛК 20 - 305	500	449	290	7,2	2,2	
ЛУ ЛК 20 - 306	600	538	347	8,4	2,6	
ЛУ ЛК 20 - 307	700	628	405	9,6	3,0	
ЛУ ЛК 20 - 308	800	718	463	10,7	3,4	
ЛУ ЛК 20 - 309	900	807	521	11,9	3,9	
ЛУ ЛК 20 - 310	1000	897	579	13,1	4,3	
ЛУ ЛК 20 - 311	1100	987	637	14,3	4,7	
ЛУ ЛК 20 - 312	1200	1076	695	15,4	5,2	
ЛУ ЛК 20 - 313	1300	1166	753	16,6	5,6	
ЛУ ЛК 20 - 314	1400	1256	811	17,8	6,0	
ЛУ ЛК 20 - 315	1500	1346	869	18,9	6,5	
ЛУ ЛК 20 - 316	1600	1435	926	20,1	6,9	
ЛУ ЛК 20 - 317	1700	1525	984	21,3	7,3	
ЛУ ЛК 20 - 318	1800	1615	1042	22,6	7,7	
ЛУ ЛК 20 - 319	1900	1704	1100	23,8	8,2	
ЛУ ЛК 20 - 320	2000	1794	1158	25,0	8,6	
ЛУ ЛК 20 - 322	2200	1973	1274	27,4	9,5	
ЛУ ЛК 20 - 324	2400	2153	1390	28,5	10,3	
ЛУ ЛК 20 - 326	2600	2332	1505	32,0	11,2	
ЛУ ЛК 20 - 328	2800	2512	1621	34,3	12,0	
ЛУ ЛК 20 - 330	3000	2691	1737	36,7	12,9	

Высота 500 мм						
Типоразмер радиатора	Длина L, мм	Номинальный тепловой поток, Вт		Масса, кг	Объем, литры	
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)*			
ЛУ ЛК 20 - 504	400	538	347	9,6	2,6	
ЛУ ЛК 20 - 505	500	672	434	11,5	3,3	
ЛУ ЛК 20 - 506	600	806	521	13,4	3,9	
ЛУ ЛК 20 - 507	700	941	608	15,3	4,6	
ЛУ ЛК 20 - 508	800	1075	694	17,3	5,2	
ЛУ ЛК 20 - 509	900	1210	781	19,2	5,9	
ЛУ ЛК 20 - 510	1000	1344	868	21,1	6,5	
ЛУ ЛК 20 - 511	1100	1478	955	23,1	7,2	
ЛУ ЛК 20 - 512	1200	1613	1042	25,0	7,8	
ЛУ ЛК 20 - 513	1300	1747	1128	26,9	8,5	
ЛУ ЛК 20 - 514	1400	1882	1215	28,8	9,1	
ЛУ ЛК 20 - 515	1500	2016	1302	30,7	9,8	
ЛУ ЛК 20 - 516	1600	2150	1389	32,6	10,4	
ЛУ ЛК 20 - 517	1700	2285	1476	34,6	11,1	
ЛУ ЛК 20 - 518	1800	2419	1562	36,9	11,7	
ЛУ ЛК 20 - 519	1900	2554	1649	38,8	12,4	
ЛУ ЛК 20 - 520	2000	2688	1736	40,7	13,0	
ЛУ ЛК 20 - 522	2200	2957	1910	44,6	14,3	
ЛУ ЛК 20 - 524	2400	3226	2083	46,5	15,6	
ЛУ ЛК 20 - 526	2600	3494	2257	52,3	16,9	
ЛУ ЛК 20 - 528	2800	3763	2430	56,1	18,2	
ЛУ ЛК 20 - 530	3000	4032	2604	60,0	19,5	

Высота 600 мм						
Типоразмер радиатора	Длина L, мм	Номинальный тепловой поток, Вт		Масса, кг	Объем, литры	
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)*			
ЛУ ЛК 20 - 604	400	629	406	11,3	3,0	
ЛУ ЛК 20 - 605	500	786	508	13,6	3,8	
ЛУ ЛК 20 - 606	600	943	609	15,9	4,6	
ЛУ ЛК 20 - 607	700	1100	711	18,2	5,3	
ЛУ ЛК 20 - 608	800	1258	812	20,5	6,1	
ЛУ ЛК 20 - 609	900	1415	914	22,8	6,8	
ЛУ ЛК 20 - 610	1000	1572	1015	25,2	7,6	
ЛУ ЛК 20 - 611	1100	1729	1117	27,4	8,4	
ЛУ ЛК 20 - 612	1200	1886	1218	29,7	9,1	
ЛУ ЛК 20 - 613	1300	2044	1320	32,0	9,9	
ЛУ ЛК 20 - 614	1400	2201	1421	34,3	10,6	
ЛУ ЛК 20 - 615	1500	2358	1523	36,6	11,4	
ЛУ ЛК 20 - 616	1600	2515	1624	38,9	12,2	
ЛУ ЛК 20 - 617	1700	2672	1726	41,2	12,9	
ЛУ ЛК 20 - 618	1800	2830	1827	44,0	13,7	
ЛУ ЛК 20 - 619	1900	2987	1929	46,2	14,4	
ЛУ ЛК 20 - 620	2000	3144	2030	48,5	15,2	
ЛУ ЛК 20 - 622	2200	3458	2233	53,2	16,7	
ЛУ ЛК 20 - 624	2400	3773	2436	55,5	18,2	
ЛУ ЛК 20 - 626	2600	4087	2639	62,4	19,8	
ЛУ ЛК 20 - 628	2800	4402	2842	67,0	21,3	
ЛУ ЛК 20 - 630	3000	4716	3045	71,6	22,8	

Высота 700 мм						
Типоразмер радиатора	Длина L, мм	Номинальный тепловой поток, Вт		Масса, кг	Объем, литры	
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)*			
ЛУ ЛК 20 - 704	400	696	449	13,1	3,5	
ЛУ ЛК 20 - 705	500	870	562	15,7	4,4	
ЛУ ЛК 20 - 706	600	1043	674	18,4	5,3	
ЛУ ЛК 20 - 707	700	1217	786	21,1	6,2	
ЛУ ЛК 20 - 708	800	1391	898	23,8	7,0	
ЛУ ЛК 20 - 709	900	1565	1011	26,4	7,9	
ЛУ ЛК 20 - 710	1000	1739	1123	29,2	8,8	
ЛУ ЛК 20 - 711	1100	1913	1235	31,8	9,7	
ЛУ ЛК 20 - 712	1200	2087	1348	34,5	10,6	
ЛУ ЛК 20 - 713	1300	2261	1460	37,2	11,4	
ЛУ ЛК 20 - 714	1400	2435	1572	39,8	12,3	
ЛУ ЛК 20 - 715	1500	2609	1685	42,5	13,2	
ЛУ ЛК 20 - 716	1600	2782	1797	45,2	14,1	
ЛУ ЛК 20 - 717	1700	2956	1909	47,9	15,0	
ЛУ ЛК 20 - 718	1800	3130	2021	51,0	15,8	
ЛУ ЛК 20 - 719	1900	3304	2134	53,7	16,7	
ЛУ ЛК 20 - 720	2000	3478	2246	56,4	17,6	
ЛУ ЛК 20 - 722	2200	3826	2471	61,8	19,4	
ЛУ ЛК 20 - 724	2400	4174	2695	64,5	21,1	
ЛУ ЛК 20 - 726	2600	4521	2920	72,5	22,9	
ЛУ ЛК 20 - 728	2800	4869	3144	77,8	24,6	
ЛУ ЛК 20 - 730	3000	5217	3369	83,2	26,4	

* Значение теплового потока при температурных условиях 75/65/20°C приведено для наглядного сохранения общности с европейским стандартом EN 442.

** Справочные значения массы и вместимости радиаторов.

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: edp@nt-rt.ru || <https://lidea.nt-rt.ru/>

